

Professionelle Barcodepestole mit Megapixel Scan-Engine  
**Datalogic PowerScan D8530**



Professionelle Barcodepestole mit Megapixel Scan-Engine  
Omnidirektionales Erfassen von 1D- und 2D-Barcodes  
Hohe Leistung und Ergonomie:  
Versionen mit Standard-, High Resolution- und Weitwinkel-Auflösung  
Alle Anschlusstypen in einem Gerät: USB, RS232 und Tastaturweiche  
Datalogic, führender europäischer Hersteller von CCD und Laser  
Handlesegeräten, investiert zukunftsorientiert in die 2D-Technologie: Eine  
Erweiterung der PowerScan-Modellreihe bieten die Barcode-Scanner der  
PowerScan 85xx-Serie. Entsprechend der Anforderungen Ihrer Kunden stehen  
Ihnen Versionen mit unterschiedlichen Auflösungen und damit Reichweiten der  
Erfassung zur Verfügung. Von Standard-, über High-Density bis zu Wide-Angle  
wählen Sie die passende Lesepistole.

Eine professionelle Megapixel-Optik (1.280x1.048 Pixel) ermöglicht die  
omnidirektionale Erfassung aller gängigen 1D- und 2D-Codes, Stapelcodes  
und Postcodes. Effizienz und Produktivität werden somit in allen  
Anwendungen gesteigert. Das Lesegerät erlaubt dem Anwender die Erfassung  
kompletter Bilder eines zu identifizierenden Objektes, ohne auf dessen Lage  
oder die Ausrichtung des Scanners zu achten. Zusätzlich ist der Einsatz bei  
bildbasierenden Applikationen, wie z.B. Unterschriften- und OCR-Erfassung  
möglich. Das aufgenommene Bild wird sofort im Scanner verarbeitet oder kann  
in unterschiedlichen Formaten (.bmp, .jpg, .tif) zur Bildverarbeitung zum Host  
übertragen werden. Neue Funktionen erlauben ein komplettes  
Bildmanagement, dabei sind bereits bei der Bildaufnahme bis zu vier  
Voreinstellungen möglich: Zoom (von 20% bis 200%), Kontrast, Helligkeit  
(±100%) und Bildausschnitt. Der »Doppel-Klick«-Trigger für »Zielen und  
Lesen« vereinfacht bei der Erfassung das Ausrichten. Dabei markiert die  
»Fünf-Punkte-Zieleinrichtung« den Lesebereich mit roten Punkten an den  
Ecken und einem Spot in der Mitte.





**STD-8000 Freihandständer**  
Für freihändiges Scannen.




**HLD-8000 Tisch/Wandbefestigung**  
Ermöglicht Flexibilität bei der Installation.



**PC-8000 Schutzhülle/Gürtelhalter**  
Scanner kann am Gürtel getragen werden.



**HLS-8000 universelles Halfter**  
Kann auf Tischen, Arbeitsflächen, Gabelstaplern usw. befestigt werden.

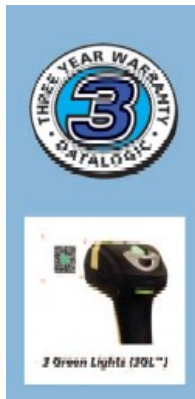

## Leseeigenschaften

LABELDICHTE	STANDARD OPTIC	HIGH DENSITY OPTIC	WEITWINKEL
Code 39 - 3 mil		4,5 - 8 cm / 1.7 - 3.1 in	
Code 39 - 5 mil	7,5 - 15,5 cm / 2.9 - 6.1 in	3,5 - 9,5 cm / 1.3 - 3.8 in	2,5 - 10 cm / 1 - 3.9 in
Code 39 - 10 mil	5,5 - 24,5 cm / 2.1 - 9.7 in	4 - 12,5 cm / 1.5 - 5 in	2 - 16 cm / 0.8 - 6.3 in
Code 39 - 20 mil	5,5 - 36,5 cm / 2.1 - 14.4 in	6 - 18,5 cm / 2.3 - 7.3 in	1,5 - 32 cm / 0.6 - 12.6 in
100% UPC - 13 mil	5 - 27 cm / 1.9 - 10.6 in	5 - 14 cm / 1.9 - 5.5 in	1,5 - 26 cm / 0.6 - 10.2 in
PDF417 - 3 mil		5 - 8,5 cm / 1.9 - 3.4 in	
PDF417 - 5 mil	8 - 18,5 cm / 3.1 - 7.3 in	4,5 - 9,5 cm / 1.7 - 3.4 in	3 - 10,5 cm / 1.2 - 4.1 in
PDF417 - 10 mil	4 - 25,5 cm / 1.5 - 10 in	3 - 13 cm / 1.1 - 5.2 in	1,5 - 21,5 cm / 0.6 - 8.4 in
Data Matrix - 4 mil		5,1 - 7,6 cm / 2 - 3 in	
Data Matrix - 5 mil		5 - 8 cm / 1.9 - 3.1 in	
Data Matrix - 7.5 mil	8 - 16,5 cm / 3.1 - 6.5 in	4,5 - 9,5 cm / 1.7 - 3.4 in	5,5 - 8,5 cm / 2.1 - 3.4 in
Data Matrix - 10 mil	7 - 19,5 cm / 2.7 - 7.7 in	4 - 10,5 cm / 1.5 - 4.1 in	3,2 - 12,5 cm / 1.2 - 4.9 in
QR - 7.5 mil	8 - 16,5 cm / 3.1 - 6.5 in	4,5 - 9,5 cm / 1.7 - 3.4 in	5,5 - 8,5 cm / 2.1 - 3.4 in
QR - 10 mil	7 - 19,5 cm / 2.7 - 7.7 in	4 - 10,5 cm / 1.5 - 4.1 in	3 - 12,5 cm / 1.2 - 4.9 in



*Bei Schumann ist man gut dran!*

Beschreibung	Bestel Nr.
<b>Datalogic PowerScan D8530 2D Imager ()</b> Datalogic PowerScan Desk 8500, Standard Imager, liest alle 1D-, 2D-, gestapelten und Postcodes aus bis zu 25cm, 3GL-Technologie, Multi-IF (RS232, KBW, USB), IP65. Unbedingt mitbestellen: Schnittstellenkabel	<b>KJa dlpsd8500 - PD8530</b>
<b>Datalogic PowerScan D8530 2D HD Imager ()</b> wie dlpsd8500, jedoch mit High-Density-Optik	<b>KJa dlpsd850hd - PD8530-HD</b>
<b>Datalogic PowerScan D8530 2D WA Imager ()</b> wie dlpsd8500, jedoch mit Wide Angle-Optik	<b>KJa dlpsd850wa - PD8530-WA</b>
<b>Zubehör:</b>	
<b>USB-Kabel für PowerScan8500 ()</b> USB-Kabel für PowerScan 8500, Typ A, gerade, mit external Power	<b>KJa dlcab440 - CAB-440</b>
<b>PS/2-Kabel für PowerScan8500 ()</b> PS/2-Kabel für PowerScan 8500, gerade, mit external Power	<b>KJa dlcab442 - cab-442</b>
<b>PowerScan Kabeladapter ()</b> CAB-470 (Wandemulation, 9-polig, male, gerade) für PowerScan 8330	<b>KJa dlcab470 - 90ACC1963</b>
<b>Schutztasche PowerScan ()</b> PC-8000 Schutztasche mit Gürtelclip für Datalogic PowerScan 8000	<b>KJa dlpscas1 - PC-P080</b>
<b>Gürteltasche für PowerScan ()</b> HLS-8000 Universal Gürtel-Tragetasche für PowerScan 8000	<b>KJa dlpscas2 - HLS-8000</b>
<b>Datalogic 12V-Netzteil</b> Netzteil für 12 Volt Spannungsversorgung, passend für alle Docking-Stations	<b>KJa dlfp spg12-90ACC1895</b>
<b>Terminator Tastaturweiche</b> Jarltech Tastaturweichenterminator, ermöglicht den Anschluss an ein Notebook, für die Produkte 2008, 2050, 100b, 1210k, 1260k, 2070 und 2070EC	<b>KJa tastterm</b>

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup  
 Tel.: + 49 4604 759  
 Fax: + 49 4604 98 93 67  
 Email: office@schumann-gmbh.de  
 www.schumann-gmbh.de