

GARANT MTK 661



Der Antrieb der Messerwelle erfolgt über Keilriemen. Das Getriebe für die Kutterschüssel ist wartungsfrei. Der Motor ist mit einem Überlastschutz ausgestattet.



Die neuen Kutter der Baureihe GARANT sind die richtigen Helfer, wenn es um die Herstellung von Wurstbrät und Pasteten oder das Zerkleinern von Kräutern und Gemüse geht.

Für die Anzeige der Brättemperatur wird beim GARANT 35 serienmäßig ein Thermometer mitgeliefert. Die 13 Liter und 20 Liter Varianten können auf Wunsch mit einem fahrbaren Untergestell und mit einem Thermometer ausgerüstet werden.

Der komplett abnehmbare Messerkopf und das Maschinengehäuse aus „Edelstahl rostfrei“ sind weitere Pluspunkte für eine hohe Wertbeständigkeit der Maschine.



Bei Schumann ist man gut daran!

Tischkutter, MTK 661; 400V; 2,8kW;Sicherung 16A
Gehäuse, Deckel und Schlüssel aus Edelstahl rostfrei"; Messerkopf abnehmbar;
Schüsseldrehzahl: 12/24 U/min; 3 Stl.: Messerdrehzahl: 1400/2400 U/min
Zubehör: 2x SW36 und 1x SW19 Einmaulschlüssel
Stell: 700x480mm; Maschinenmaß: 815x590x500mm; Schüsselmaße: 560x90mm


Tischkutter, MTK 662; 400V; 4,2kW;Sicherung 16A
Gehäuse, Deckel und Schlüssel aus Edelstahl rostfrei"; Messerkopf abnehmbar;
Schüsseldrehzahl: 12/24 U/min; 4 Stl.: Messerdrehzahl: 1400/2800 U/min
Zubehör: 2x SW36 und 1x SW19 Einmaulschlüssel
Stell: 800x540mm; Maschinenmaß: 930x670x550mm; Schüsselmaße: 630x104mm

Option für MTK 661 und MTK 662 : Thermometer, Motorbremse, Untergestell,
Holzkisteverpackung, Sonderspannung

Multikutter, MTK 760-I; 400V; 6,8/8 kW;Sicherung 25A; Lärmschutzdeckel
Gehäuse, Deckel und Schlüssel aus Edelstahl rostfrei"; Messerkopf abnehmbar;
Schüsseldrehzahl: 12/24 U/min; 3 Stl.: Messerdrehzahl: 1600/3200 U/min
Zubehör: 2x SW36 und 1x SW19 Einmaulschlüssel; Zeigerthermometer, Werkzeug
Abmessung: 1181x850mmx1134

Multikutter, MTK 760-II; 400V; 9,5/11kW;Sicherung 32A; Lärmschutzdeckel
Gehäuse, Deckel und Schlüssel aus Edelstahl rostfrei"; Messerkopf abnehmbar;
Schüsseldrehzahl: 12/24 U/min; 4 Stl.: Messerdrehzahl: 1800/3600 U/min
Zubehör: 2x SW36 und 1x SW19 Einmaulschlüssel; Zeigerthermometer, Werkzeug
Abmessung: 1181x850mmx1134

Option für MTK 761 I u. II: Holzkisteverpackung, Sonderspannung

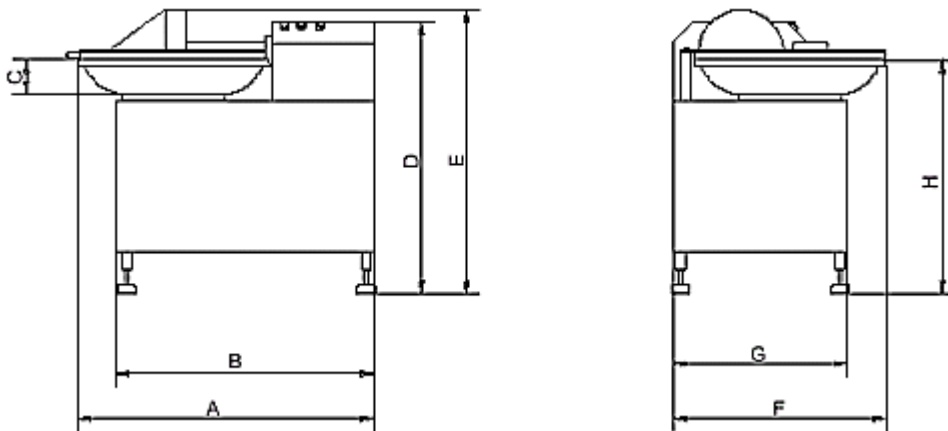

Type	MTK 661	MTK 662		MSK 760-I
A	815 mm	930 mm		1181 mm
B	700 mm	800 mm		1023 mm
C	90 mm	104 mm		137 mm
D	455 mm	505 mm		1084 mm
E	500 mm	550 mm		1134 mm
F	590 mm	670 mm		850 mm
G	480 mm	540 mm		692 mm
H	347 mm	380 mm		933 mm
Stromart	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz		400 V, 50 Hz
Nennleistung	2,8 kW	4,2 kW		6,8/8 kW
Absicherung	16 A träge	16 A träge		25 A träge
Messerwellendrehzahl	1400/2800	1400/2800		1600/3200
Messerkopf	3er	4er		3er
Schüsseldrehzahl	12/24 U/min.	12/24 U/min.		12/24 U/min.
Schüsselinhalt	13 Liter	20 Liter		35 Liter
Gewicht	ca. 110 kg	ca. 140 kg		ca. 400 kg