

*Bei Schumann ist man gut dran!*

Äußerst preisgünstiges Einfachgerät für den robusten Alltags-Einsatz.  
Aufstellen, wiegen, strapazieren - einfacher geht es wirklich nicht.  
Dazu ein perfektes Preis/Leistungs-Verhältnis.  
Diese Modelle eignen sich ideal als Post- oder Paketwaage.  
Auch zur schnellen Kontrolle im Wareneingang und Warenausgang, kurz gesagt überall dort, wo einfach und schnell gewogen werden muß. Riesengroße LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 24mm).


## DE Plattformwaage Vielseitiger Lastenträger



Optional:



Einschwingzeit 2-3 sec.  
Zulässige Umgebungstemperatur -10°C ... +30°C.  
Netzadapter 230 V, Batterie 9 V (nicht serienmäßig).  
Das Anzeigegerät (200 x 100 x 55 mm) ist werksseitig vorn an der Plattform montiert, kann durch Lösen von zwei Schrauben auch frei aufgestellt werden. Kabellänge ca. 1,5 m.  
Die Wandhalterung für das vorhandene Anzeigegerät ist im Lieferumfang serienmäßig enthalten.

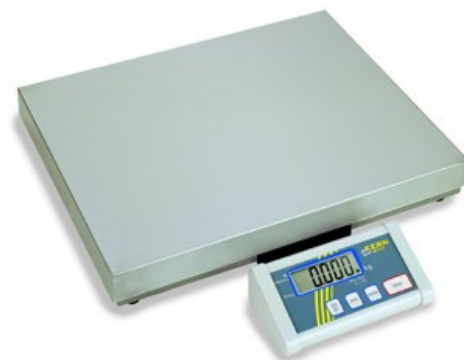

### Technische Daten

Anzeigegerät	200 x 100 x 55 mm (BxTxH)
Einschwingzeit	2...3 Sekunden
Stückzählen mit Referenzen	5, 10, 25 und 50 Stück
Anzeige	24 mm LCD-Display
Netzadapter	230 V / 50 Hz, Batteriebetrieb mittels 9V Block möglich
Schutz	IP 54

### Lieferumfang

1 x Plattformwaage DE (je nach Modell), 1 x Netzteil, 1 x Arbeitsschutzhaube, 1 x Wandhalterung für das Display und Bedienungsanleitung

### Erhältliches Zubehör

- Stativ für Anzeige
- DKD-Zertifikat
- Statistik-Drucker YKT
- Matrix-Drucker 911-013
- Software Balance Connection
- Schnittstellenkabel




## Industrie



### Standard

-  **Justierprogramm (CAL):** Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
-  **Stückzählen:** Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
-  **Datenschnittstelle:** Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.
-  **Rezeptur:** Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes u. der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total).
-  **Prozentbestimmung:** Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in % statt in Gramm.
-  **Wägeeinheiten:** Per Tastendruck umschaltbar z.B. auf nichtmetrische Einheiten. Siehe Waagenmodell.
-  **Batterie-Betrieb:** Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
-  **Netzadapter:** 230 V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

### Option (Mehrpreis)

-  **Akku-Betrieb:** Wiederaufladbares Set.

## DE Plattformwaage



### KERN DE Plattformwaage

Multimodell: Paket-, Zähl-, Rezeptur-, Kontrollwaage,...

#### STANDARD



#### OPTION



Wägeplatte Edelstahl  
A 315 x 305 x 75 mm  
B 315 x 305 x 82 mm  
C 510 x 405 x 100 mm  
D 522 x 403 x 85 mm, abgebildet  
E 650 x 500 x 105 mm

Preissenkung  
Neue Modelle

-  **Lieferzeit**  
1 Tag
-  **Jahre**  
Garantie
-  **Preisvorteil**  
ab 3 Stück
-  **OPTION OKO**  
Kaliberschein  
+4 Tage

**Batteriebetrieb mögl.**  
Block-Batterie (9 V) nicht serienmäßig. AUTO-OFF Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur Batterie-schonung

**Hinterleuchtetes LCD-Display**  
mit Ziffernhöhe 25 mm

**Datentransfer**  
z. B. an Drucker oder PC

**Akku-Betrieb**  
intern, Betriebsdauer ca. 15 h. Ladezeit ca. 10 h.

**Arbeitsschutzhaube**  
über dem Anzeigerät serienmäßig, Nachbestellbar.

**Justierprogramm CAL**  
Prüfgewichte gegen Mehrpreis



**Wägeplatte A**  
315 x 305 mm



**Wägeplatte C**  
650 x 500 mm



**Stativ** zum Hochsetzen des Anzeigeräts, Stativhöhe ca. 450 mm.



**Set für Unterflur-Wägungen**, bestehend aus Plattform, Bügel, Haken. Nur für Modelle bis **Max** 36 kg und Wägeplatte A.



*Bei Schumann ist man gut dran!*

#### **Umgebungsbedingungen**

zulässige Umgebungstemperatur	0-40°C
zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung	max. 80% (no condensation)

#### **Geräteausstattung**

Arbeitsschutzhaube	-1
Akku	(Option:KS-A01)/working period 150h with backlight OFF/charging time 8h-10h
Batteriebetrieb	9V battery (12h working period)
Auto-Off-Funktion	in battery-mode after 3 minutes without change
Verfügbare Stromversorgung	EURO, UK, US, AUS (DC 9V/300mA; minus inside)
Filterstufen	-
Waagenanzeige Typ	LCD
Waagenanzeige Ziffernhöhe	25mm
Fußschrauben Dosenlibelle	No
Wägeeinheiten	g, kg, oz, ozt, lb, tH, tI, dwt, mo, tol,
Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor	0
internes Justiergewicht	0
Stand-by-Funktion	0
EX Schutz	-

#### **Abmessungen / Materialien / Gewichte**

Abmessungen Gehäuse BxTxH mm	315x305x75 (platform), 200x100x55 (terminal)
Material des Gehäuses	plastic
Windschutz (HxBxT)	-
Material des Windschutzes	-
Abmessungen Verpackung BxTxH	510x375x110 / 700x600x200 / 780x740x210
Bruttogewicht kg	7 / 18 / 32
Nettogewicht kg	5 / 16 / 28

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup  
Tel.: + 49 4604 759  
Fax: + 49 4604 98 93 67  
Email: office@schumann-gmbh.de  
www.schumann-gmbh.de

Brücken- maß mm	Wäge- bereich kg	Ziffern- schritt g	Bestell- Nr.	Preis in Euro	3er Set	5er Set	DKD
310x305x60	3	1	<b>WKeDE3K1N</b>				
310x305x60	6	2	<b>WKeDE6K2N</b>				
310x305x60	6	0,5	<b>WKeDE6K0,5N</b>				
310x305x60	12	1	<b>WKeDE12K1N</b>				
310x305x60	15	5	<b>WKeDE15K5N</b>				
310x305x60	24	2	<b>WKeDE24K2N</b>				
310x305x60	36	10	<b>WKeDE36K10N</b>				
500x400x70	36	10	<b>WKeDE36K10NL</b>				
310x305x70	60	5	<b>WKeDE60K5N</b>				
310x305x70	60	20	<b>WKeDE60K20N</b>				
500x400x70	60	20	<b>WKeDE60K20NL</b>				
310x305x70	120	10	<b>WKeDE120K10N</b>				
310x305x70	150	50	<b>WKeDE150K50N</b>				
500x400x70	150	50	<b>WKeDE150K50NL</b>				
650x500x70	150	50	<b>WKeDE150K50NXL</b>				
500x400x70	300	100	<b>WKeDE300K100N</b>				
650x500x70	300	100	<b>WKeDE300K100NL</b>				
	15		<b>WKeDE15K0.5N</b>				
	60		<b>WKeDE60K2N</b>				
	60		<b>WKeDE60K5NL</b>				
	120		<b>WKeDE120K10NL</b>				
	150		<b>WKeDE150K5N</b>				
	150		<b>WKeDE240K20NL</b>				
<b>Zubehör:</b>							
Akku			<b>WKeKS-A01</b>				
Arbeitsschutzhaube			<b>WKeDE-A02</b>				
Stativ zum Hochsetzen des Anzeigegegeräts Höhe 450mm			<b>WKeDE-A01</b>				
Set für Unterflurwägung			<b>WKeDS-A01</b>				
Statistik-Drucker			<b>WKe_YKT-A01</b>				
Standard-Drucker			<b>WKe_YKB-A01</b>				

Sonstige Hinweise: Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung, Druckfehler sowie Irrtum im Einzelfall vorbehalten.

\*\*\*\*Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer\*\*\*\*

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage



*Bei Schumann ist man gut dran!*

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup  
Tel.: + 49 4604 759  
Fax: + 49 4604 98 93 67  
Email: [office@schumann-gmbh.de](mailto:office@schumann-gmbh.de)  
[www.schumann-gmbh.de](http://www.schumann-gmbh.de)